


16A 2P 24V

مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 16A 2P 24V IP67

BC1-1102-7114 رمز المنتج

الرسم الفني

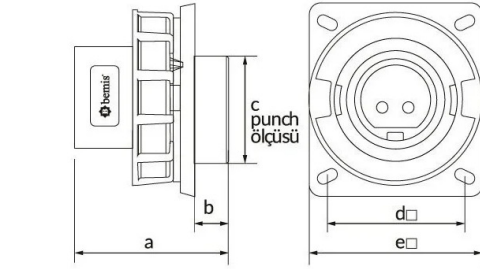

Ölçüler / Dimensions (mm)			
a	61,5	e	75
b	24	f	
c	40	g	
d	58	h	



مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP67

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

2P

الجهد المقنن

24V

التيار المقنن

16A 2P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 16A 2P 24V IP67 (BC1-1102-7114): مدخل جهاز يُركب على المعدات أو اللوحات ويُغذى عبر مقبس متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس قطبان (بدون أرضي): الجهد المقنن 24V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في تطبيقات الجهد المنخفض جدًا (IP67). محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر).

المواصفات الفنية

الميكانيكا والمواد	
درجة الحماية	IP67
مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)
التغليف واللوجستيات	
قطع في العلبة	8
قطع في الكرتون	96
الوزن (غ)	110 g

البيانات الكهربائية	
التيار المقنن	16A 2P
الجهد المقنن	24V
الأقطاب	2P
التردد	50Hz - 60Hz