


16A 3P 24V

مدخل جداري مائل 90° CEE 16A 3P 24V IP44

BC1-1103-2236 رمز المنتج

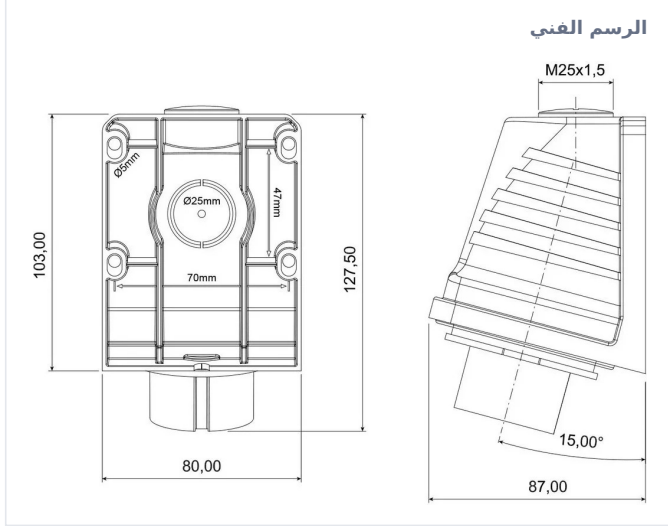

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	3P	24V	16A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري مائل (90° CEE 16A 3P 24V IP44 (BC1-1103-2236): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس 3 أقطاب (بدون أرضي)؛ الجهد المقنن 24V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في تطبيقات الجهد المنخفض جدًا (IP44). (ELV): حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر).

المواصفات الفنية

الميكانيكا والمواد		البيانات الكهربائية	
IP44	درجة الحماية	16A 3P	التيار المقنن
بولي أميد 6	مادة الهيكل	24V	الجهد المقنن
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس	3P	الأقطاب
التغليف واللوجستيات		50Hz - 60Hz	التردد
6	قطع في العلبة		
48	قطع في الكرتونة		
211 g	الوزن (غ)		