


16A 3P 24V

مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 16A 3P 24V IP67

BC1-1103-7114 رمز المنتج

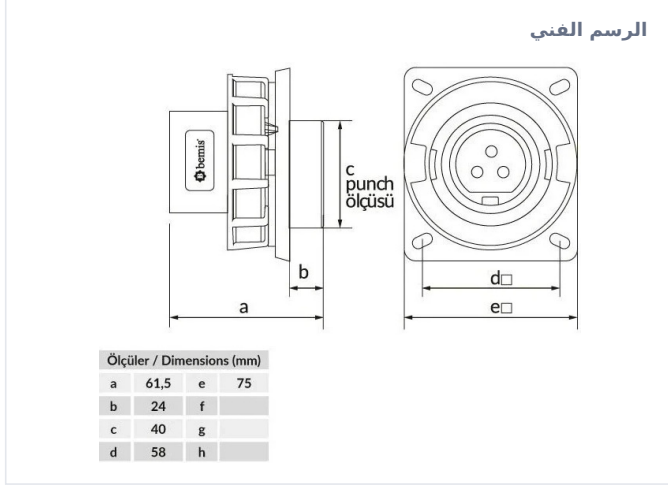

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	3P	24V	16A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 16A 3P 24V IP67 (BC1-1103-7114): مدخل جهاز يُركب على المعدات أو اللوحات ويُغذى عبر مقبس متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس 3 أقطاب (بدون أرضي)؛ الجهد المقنن 24V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في تطبيقات الجهد المنخفض جدًا (IP67). محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر).

المواصفات الفنية

الميكانيكا والمواد	البيانات الكهربائية
درجة الحماية	16A 3P
مادة الهيكل	24V
مادة التلامس	3P
التغليف واللوحستيات	50Hz - 60Hz
قطع في العلبة	8
قطع في الكروتونة	96
الوزن (غ)	128 g

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقنن	IP67
الجهد المقنن	بولي أميد 6
الأقطاب	MS 58 (نحاس أصفر)
التردد	التغليف واللوحستيات