


16A 3P 24V

مدخل جداري CEE 16A 3P 24V IP67

BC1-1103-7210 رمز المنتج

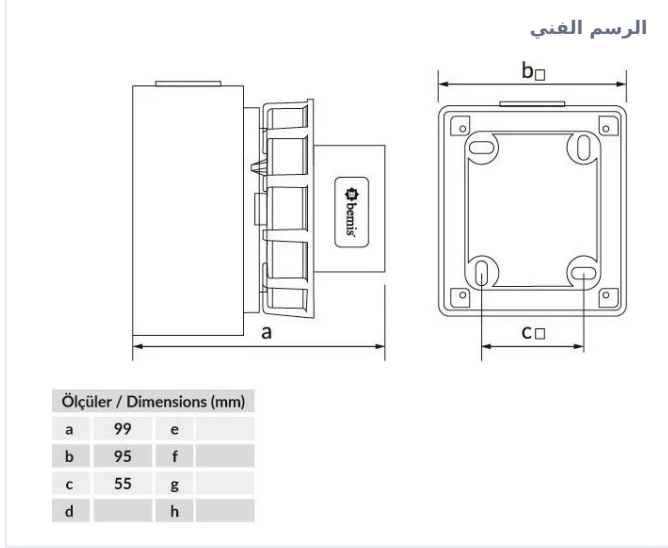

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	3P	24V	16A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري CEE 16A 3P 24V IP67 (BC1-1103-7210): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس 3 أقطاب (بدون أرضي)؛ الجهد المقنن 24V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في تطبيقات الجهد المنخفض جدًا (IP67). (ELV): محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر).

المواصفات الفنية

الميكانيكا والمواد	البيانات الكهربائية
درجة الحماية	16A 3P
مادة الهيكل	24V
مادة التلامس	3P
التغليف واللوحستيات	50Hz - 60Hz
قطع في العلبة	
قطع في الكروتونة	
الوزن (غ)	

الميكانيكا والمواد	البيانات الكهربائية
درجة الحماية	16A 3P
مادة الهيكل	24V
مادة التلامس	3P
التغليف واللوحستيات	50Hz - 60Hz
قطع في العلبة	
قطع في الكروتونة	
الوزن (غ)	