


16A 3P 24V

مدخل جداري مائل 90° CEE 16A 3P 24V IP67

BC1-1103-7236 رمز المنتج

الرسم الفني

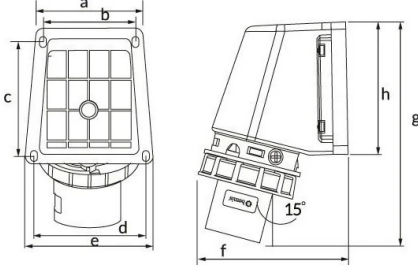

Ölçüler / Dimensions (mm)			
a	78	e	87
b	64	f	102
c	76	g	150
d	78	h	87



مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP67

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P

الجهد المقنن

24V

التيار المقنن

16A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري مائل (90° CEE 16A 3P 24V IP67) (BC1-1103-7236): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس 3 أقطاب (بدون أرضي)؛ الجهد المقنن 24V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في تطبيقات الجهد المنخفض جدًا (IP67). ELV: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر).

المواصفات الفنية

الميكانيكا والمواد	
درجة الحماية	IP67
مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)
مقطع الكابل القابل للتوصيل	4 - 10 mm ²
التغليف واللوجستيات	
قطع في العلبة	3
قطع في الكرتونة	36
الوزن (غ)	222 g

البيانات الكهربائية	
التيار المقنن	16A 3P
الجهد المقنن	24V
الأقطاب	3P
التردد	50Hz - 60Hz