
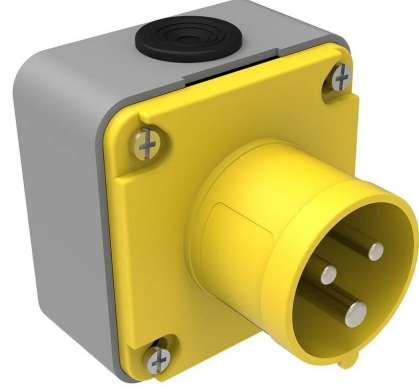


16A 3P (2P+E) 4H

مدخل جداري CEE 16A 3P IP44

BC1-1303-2210 رمز المنتج

الرسم الفني

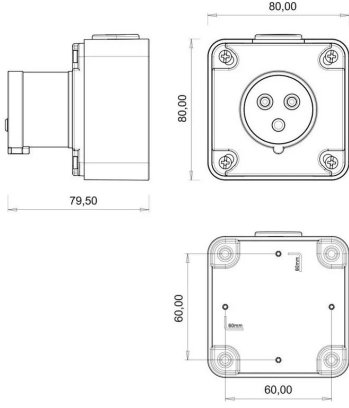

مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP44

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

2P+E

الجهد المقتن

110V-150V

التيار المقتن

16A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري CEE 16A 3P IP44 (BC1-1303-2210): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقتن 16A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقتن 110V-150V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	عام
قطع في العلبة	4h
قطع في الكرتون	وضع الساعة
الوزن (غ)	
157 g	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقتن	درجة الحماية
16A 3P	IP44
الجهد المقتن	مادة الهيكل
110V-150V	بولي أميد 6
الأقطاب	مادة التلامس
2P+E	MS 58 (نحاس أصفر)
التردد	
50Hz - 60Hz	