


16A 3P (2P+E) 4H

مدخل جداري مائل 90° (بغطاء بنايض) CEE 16A 3P IP44

BC1-1303-2235 رمز المنتج

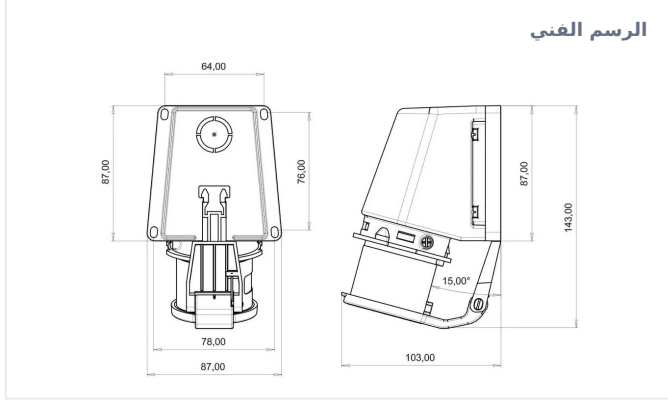

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	2P+E	110V-150V	16A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري مائل 90° (بغطاء بنايض) CEE 16A 3P IP44 (BC1-1303-2235): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 110V-150V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
قطع في العلبة	4h
قطع في الكرتون	وضع الساعة
الوزن (غ)	
227 g	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقنن	درجة الحماية
16A 3P	IP44
الجهد المقنن	مادة الهيكل
110V-150V	بولي أميد 6
الأقطاب	مادة التلامس
2P+E	MS 58 (نحاس أصفر)
التردد	
50Hz - 60Hz	