


16A 3P (2P+E) 4H

مقبس لوحة مائل 45° CEE 16A 3P IP44

BC1-1303-2420 رمز المنتج

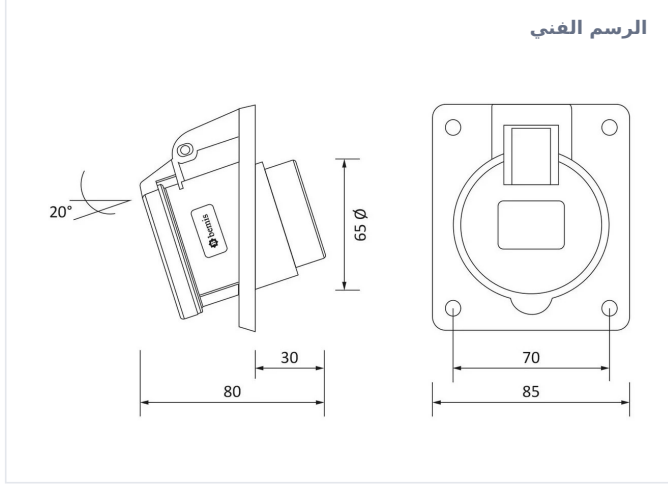

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	2P+E	110V-150V	16A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة مائل 45° CEE 16A 3P IP44 (BC1-1303-2420): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 110V-150V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	البيانات الكهربائية
قطع في العلبة	16A 3P
قطع في الكرتون	110V-150V
الوزن (غ)	2P+E
130 g	50Hz - 60Hz
التردد	4H
وضع الساعة	4h

الميكانيكا والمواد	البيانات الكهربائية
درجة الحماية	16A 3P
مادة الهيكل	110V-150V
مادة التلامس	2P+E
	50Hz - 60Hz
	4H

الرسم الفني

