
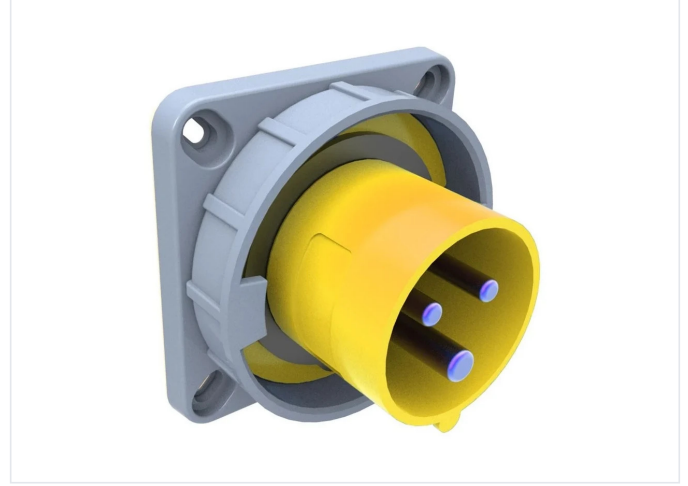


16A 3P (2P+E) 4H

مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 16A 3P IP67

BC1-1303-7114 رمز المنتج

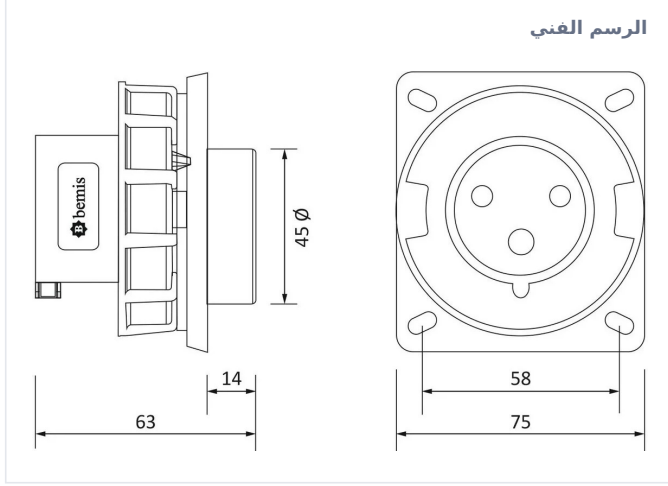

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	2P+E	110V-150V	16A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 16A 3P IP67 (BC1-1303-7114): مدخل جهاز يُركَّب على المعدات أو اللوحات ويُغَدَّى عبر مقبس متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 110V-150V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP67: محكم ضد الغبار ويحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
10 قطع في العلبة	وضع الساعة 4h
120 قطع في الكرتونة	
الوزن (غ) 119 g	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
16A 3P	درجة الحماية IP67
110V-150V	مادة الهيكل بولي أميد 6
2P+E	مادة التلامس MS 58 (نحاس أصفر)
50Hz - 60Hz	