


16A 3P (2P+E) 6H

## قابس دوار مائل 90° CEE 16A 3P IP44

BC1-1403-2130 رمز المنتج

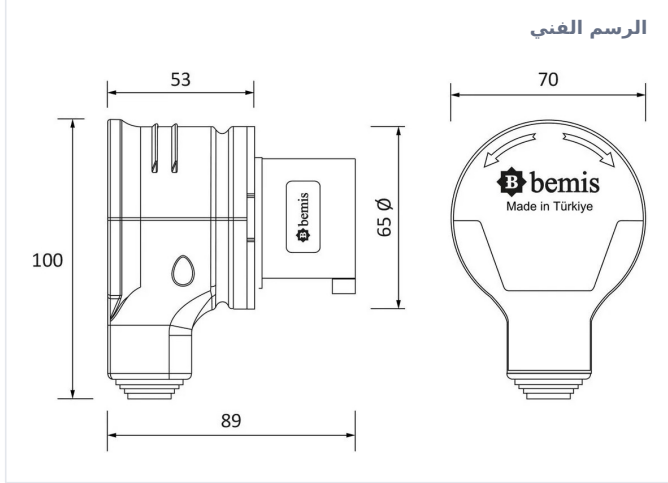

|             |              |             |         |              |               |
|-------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| مادة الهيكل | درجة الحماية | التردد      | الأقطاب | الجهد المقنن | التيار المقنن |
| بولي أميد 6 | IP44         | 50Hz - 60Hz | 2P+E    | 220V-250V    | 16A 3P        |



شهادات الجودة

### وصف المنتج

Bemis قابس دوار مائل 90° CEE 16A 3P IP44 (BC1-1403-2130): قابس لكابل مرن يُوصَل بمقبس ثابت أو متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

### المواصفات الفنية

| التغليف واللوجستيات | عام   |
|---------------------|-------|
| قطع في العلبة       | 6     |
| قطع في الكرتونة     | 72    |
| الوزن (غ)           | 151 g |
| وضع الساعة          | 6h    |

| البيانات الكهربائية | الميكانيكا والمواد |
|---------------------|--------------------|
| التيار المقنن       | 16A 3P             |
| الجهد المقنن        | 220V-250V          |
| الأقطاب             | 2P+E               |
| التردد              | 50Hz - 60Hz        |
| درجة الحماية        | IP44               |
| مادة الهيكل         | بولي أميد 6        |
| مادة التلامس        | MS 58 (نحاس أصفر)  |