


16A 3P (2P+E) 6H

## مدخل جداري CEE 16A 3P IP67

BC1-1403-7210 رمز المنتج

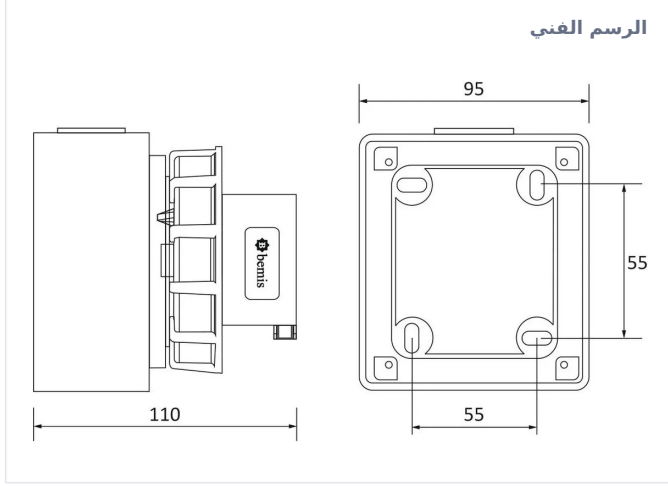

|             |              |             |         |              |               |
|-------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| مادة الهيكل | درجة الحماية | التردد      | الأقطاب | الجهد المقتن | التيار المقتن |
| بولي أميد 6 | IP67         | 50Hz - 60Hz | 2P+E    | 220V-250V    | 16A 3P        |



شهادات الجودة

### وصف المنتج

Bemis مدخل جداري CEE 16A 3P IP67 (BC1-1403-7210): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقتن 16A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقتن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويحمّل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

### المواصفات الفنية

| التغليف واللوجستيات | عام   |
|---------------------|-------|
| قطع في العلبة       | 4     |
| قطع في الكرتون      | 48    |
| الوزن (غ)           | 267 g |
| وضع الساعة          | 6h    |

| البيانات الكهربائية | الميكانيكا والمواد |
|---------------------|--------------------|
| التيار المقتن       | 16A 3P             |
| الجهد المقتن        | 220V-250V          |
| الأقطاب             | 2P+E               |
| التردد              | 50Hz - 60Hz        |
| درجة الحماية        | IP67               |
| مادة الهيكل         | بولي أميد 6        |
| مادة التلامس        | MS 58 (نحاس أصفر)  |