
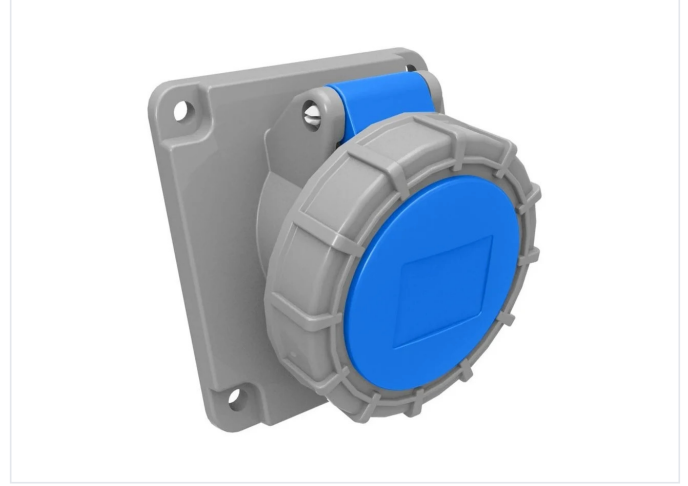


16A 3P (2P+E) 6H

مقبس لوحة مائل 45° CEE 16A 3P IP67

BC1-1403-7420 رمز المنتج

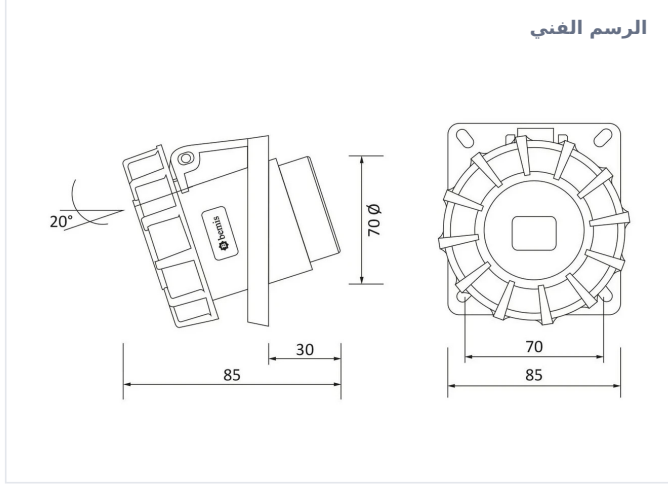

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	2P+E	220V-250V	16A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة مائل 45° CEE 16A 3P IP67 (BC1-1403-7420): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
6 قطع في العلبة	وضع الساعة 6h
72 قطع في الكرتونة	
الوزن (غ) 147,96 g	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
16A 3P التيار المقنن	درجة الحماية IP67
220V-250V الجهد المقنن	مادة الهيكل بولي أميد 6
2P+E الأقطاب	مادة التلامس MS 58 (نحاس أصفر)
50Hz - 60Hz التردد	

الرسم الفني

