


16A 4P (3P+E) 6H


مقبس لوحة مائل 45° CEE 16A 4P IP44

BC1-1504-2420 رمز المنتج

الرسم الفني

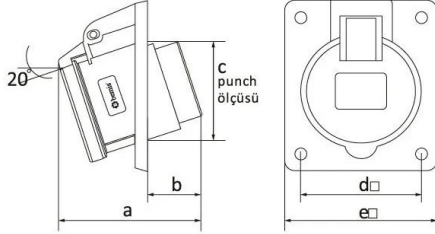

Ölçüler / Dimensions (mm)	
a	86
b	31
c	70
d	70
e	85
f	
g	
h	

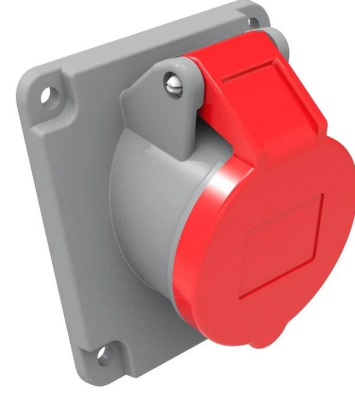

مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP44

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P+E

الجهد المقنن

380V-450V

التيار المقنن

16A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة مائل 45° CEE 16A 4P IP44 (BC1-1504-2420): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	
8	قطع في العلبة
96	قطع في الكرتون
147,2 g	الوزن (غ)
عام	
6h	وضع الساعة

البيانات الكهربائية	
16A 4P	التيار المقنن
380V-450V	الجهد المقنن
3P+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد
الميكانيكا والمواد	
IP44	درجة الحماية
بولي أميد 6	مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس

الرسم الفني

