


16A 4P (3P+E) 6H

مقبس جداري مائل 90° CEE 16A 4P IP67 BC1-1504-7535 رمز المنتج



مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقتن	التيار المقتن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	3P+E	380V-450V	16A 4P

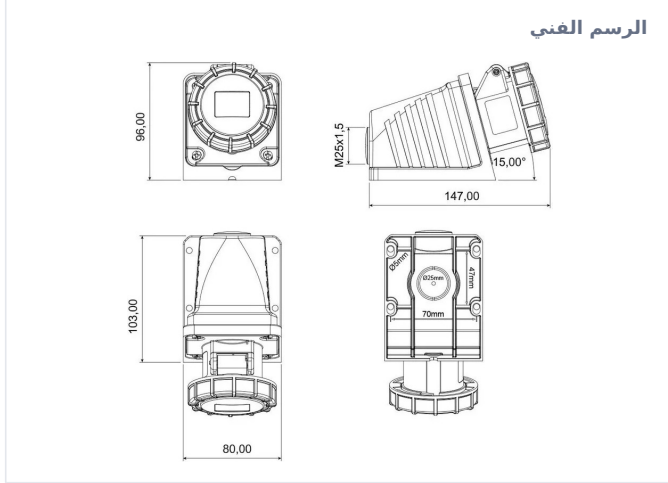

شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس جداري مائل 90° CEE 16A 4P IP67 (BC1-1504-7535): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقتن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
قطع في العلبة	3
قطع في الكرتونة	36
الوزن (غ)	284,1 g
وضع الساعة	6h

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقتن	درجة الحماية
16A 4P	IP67
الجهد المقتن	مادة الهيكل
380V-450V	بولي أميد 6
الأقطاب	مادة التلامس
3P+E	MS 58 (نحاس أصفر)
التردد	
50Hz - 60Hz	