


16A 5P (3P+N+E) 6H

قابس دوار مائل 90° بعاكس أطوار CEE 16A 5P IP44

BC1-1505-2080 رمز المنتج

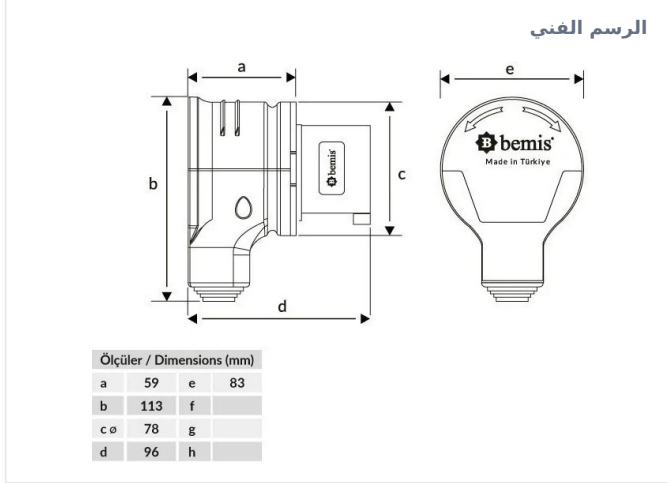

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقتن	التيار المقتن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	3P+N+E	380V-450V	16A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis قابس دوار مائل 90° بعاكس أطوار CEE 16A 5P IP44 (BC1-1505-2080): قابس لكابل مرن يُوصَل بمقبس ثابت أو متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقتن 16A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقتن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. بعاكس أطوار لتغيير تتابع الأطوار.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
قطع في العلبه	6
قطع في الكرتونة	72
الوزن (غ)	224,1 g
وضع الساعة	6h

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقتن	درجة الحماية
16A 5P	IP44
الجهد المقتن	مادة الهيكل
380V-450V	بولي أميد 6
الأقطاب	مادة التلامس
3P+N+E	MS 58 (نحاس أصفر)
التردد	
50Hz - 60Hz	