
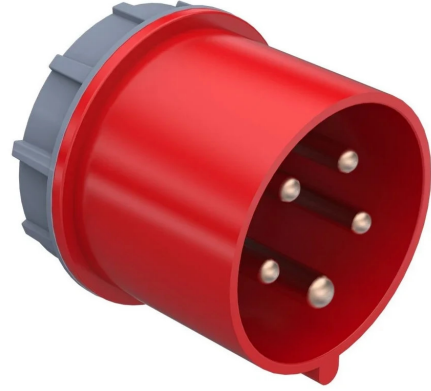


16A 5P (3P+N+E) 6H

مدخل لوحة (تثبيت بصامولة) CEE 16A 5P IP44

BC1-1505-2140 رمز المنتج

الرسم الفني

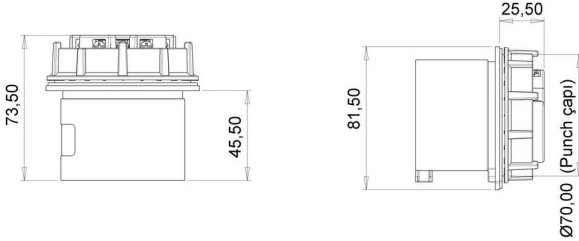

مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP44

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P+N+E

الجهد المقنن

380V-450V

التيار المقنن

16A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل لوحة (تثبيت بصامولة) CEE 16A 5P IP44 (BC1-1505-2140): قابس لكابل مرن يُوصَل بمقبس ثابت أو متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	
قطع في العلبة	8
قطع في الكرتونة	64
الوزن (غ)	170 g
عام	
وضع الساعة	6h

البيانات الكهربائية	
التيار المقنن	16A 5P
الجهد المقنن	380V-450V
الأقطاب	3P+N+E
التردد	50Hz - 60Hz
الميكانيكا والمواد	
درجة الحماية	IP44
مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)