


16A 5P (3P+N+E) 6H

## مدخل جداري CEE 16A 5P IP44

BC1-1505-2210 رمز المنتج

الرسم الفني

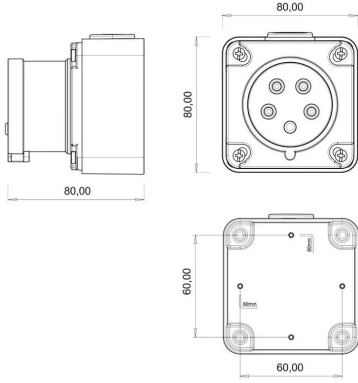

مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP44

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P+N+E

الجهد المقنن

380V-450V

التيار المقنن

16A 5P



شهادات الجودة

### وصف المنتج

Bemis مدخل جداري CEE 16A 5P IP44 (BC1-1505-2210): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

### المواصفات الفنية

| التغليف واللوجستيات |       |
|---------------------|-------|
| قطع في العلبة       | 6     |
| قطع في الكرتون      | 72    |
| الوزن (غ)           | 174 g |
| عام                 |       |
| وضع الساعة          | 6h    |

| البيانات الكهربائية |                   |
|---------------------|-------------------|
| التيار المقنن       | 16A 5P            |
| الجهد المقنن        | 380V-450V         |
| الأقطاب             | 3P+N+E            |
| التردد              | 50Hz - 60Hz       |
| الميكانيكا والمواد  |                   |
| درجة الحماية        | IP44              |
| مادة الهيكل         | بولي أميد 6       |
| مادة التلامس        | MS 58 (نحاس أصفر) |