


16A 5P (3P+N+E) 6H

مقبس لوحة (تثبيت بصامولة) CEE 16A 5P IP44

BC1-1505-2440 رمز المنتج

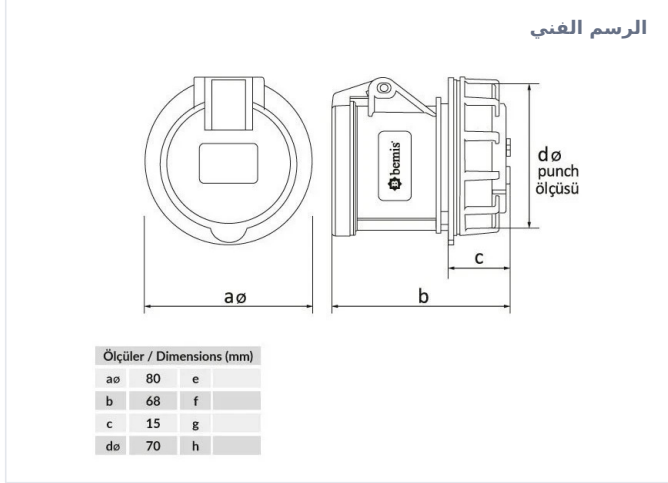

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	3P+N+E	380V-450V	16A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة (تثبيت بصامولة) CEE 16A 5P IP44 (BC1-1505-2440): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.


المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	عام
قطع في العلبه	8
قطع في الكرتونه	64
الوزن (غ)	177,3 g
وضع الساعة	6h


البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقنن	درجة الحماية
16A 5P	IP44
الجهد المقنن	مادة الهيكل
380V-450V	بولي أميد 6
الأقطاب	مادة التلامس
3P+N+E	MS 58 (نحاس أصفر)
التردد	
50Hz - 60Hz	

الرسم الفني

**CEE NORM SOMUNLU PANO FİŞ ve PRİZLER İÇİN
UYGULANACAK PUNCH DELİK ÖLÇÜLERİ**



**PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI
3mm - 5mm ARASINDA İSE
UYGULANACAK DELİK**



**PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI
1mm - 2,9mm ARASINDA İSE
UYGULANACAK DELİK**