
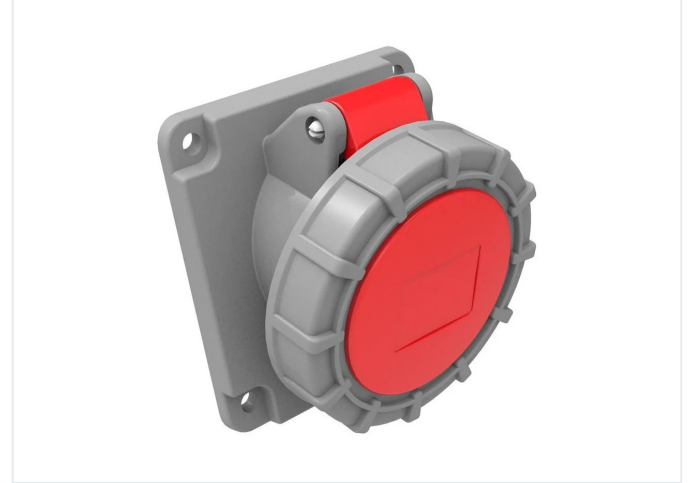


16A 5P (3P+N+E) 6H

مقبس لوحة مائل 45° CEE 16A 5P IP67

BC1-1505-7420 رمز المنتج

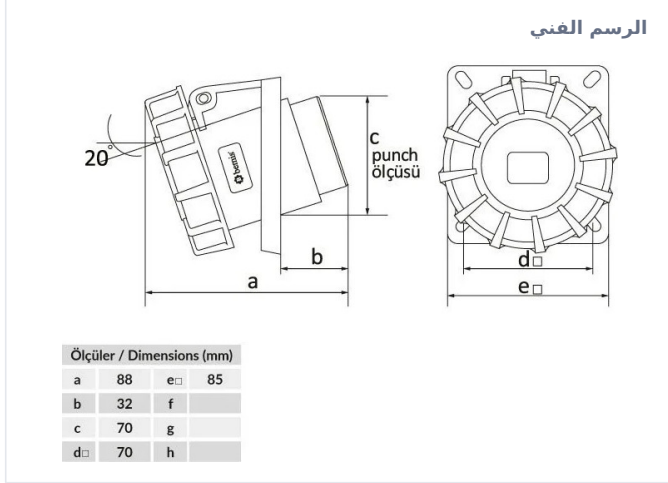

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	3P+N+E	380V-450V	16A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة مائل 45° CEE 16A 5P IP67 (BC1-1505-7420): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
6 قطع في العلبة	وضع الساعة 6h
72 قطع في الكرتونة	
الوزن (غ) 194,6 g	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
16A 5P التيار المقنن	درجة الحماية IP67
380V-450V الجهد المقنن	مادة الهيكل بولي أميد 6
3P+N+E الأقطاب	مادة التلامس MS 58 (نحاس أصفر)
50Hz - 60Hz التردد	

الرسم الفني

