


16A 5P (3P+N+E) 6H

## مقبس لوحة (تثبيت بصامولة) CEE 16A 5P IP67

BC1-1505-7440 رمز المنتج

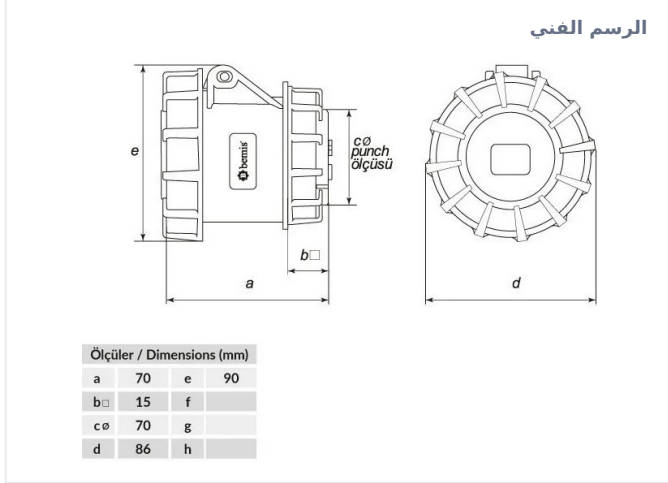

|             |              |             |         |              |               |
|-------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| مادة الهيكل | درجة الحماية | التردد      | الأقطاب | الجهد المقنن | التيار المقنن |
| بولي أميد 6 | IP67         | 50Hz - 60Hz | 3P+N+E  | 380V-450V    | 16A 5P        |



شهادات الجودة

### وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة (تثبيت بصامولة) CEE 16A 5P IP67 (BC1-1505-7440): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والألات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

### المواصفات الفنية

| التغليف واللوحستيات | عام   |
|---------------------|-------|
| قطع في العلبة       | 6     |
| قطع في الكرتون      | 72    |
| الوزن (غ)           | 155 g |
| وضع الساعة          | 6h    |

| البيانات الكهربائية | الميكانيكا والمواد |
|---------------------|--------------------|
| التيار المقنن       | درجة الحماية       |
| 16A 5P              | IP67               |
| الجهد المقنن        | مادة الهيكل        |
| 380V-450V           | بولي أميد 6        |
| الأقطاب             | مادة التلامس       |
| 3P+N+E              | MS 58 (نحاس أصفر)  |
| التردد              |                    |
| 50Hz - 60Hz         |                    |