


16A 5P (3P+N+E) 6H

## مقبس جداري مائل 90° CEE 16A 5P IP67 BC1-1505-7535 رمز المنتج



|             |              |             |         |              |               |
|-------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| مادة الهيكل | درجة الحماية | التردد      | الأقطاب | الجهد المقنن | التيار المقنن |
| بولي أميد 6 | IP67         | 50Hz - 60Hz | 3P+N+E  | 380V-450V    | 16A 5P        |

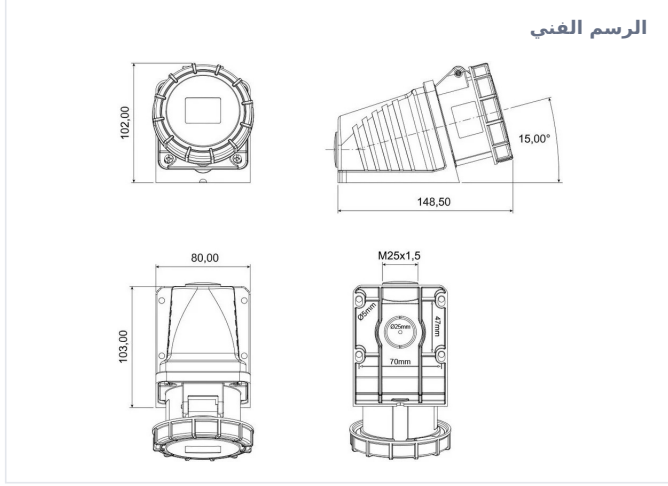

شهادات الجودة

### وصف المنتج

Bemis مقبس جداري مائل 90° CEE 16A 5P IP67 (BC1-1505-7535): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويحمّل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

### المواصفات الفنية

| التغليف واللوجستيات | عام           |
|---------------------|---------------|
| 3 قطع في العلبة     | وضع الساعة 6h |
| 36 قطع في الكرتونة  |               |
| الوزن (غ) 155 g     |               |

| البيانات الكهربائية | الميكانيكا والمواد             |
|---------------------|--------------------------------|
| 16A 5P              | درجة الحماية IP67              |
| 380V-450V           | مادة الهيكل بولي أميد 6        |
| 3P+N+E              | مادة التلامس MS 58 (نحاس أصفر) |
| 50Hz - 60Hz         |                                |