


32A 2P 24V

مقبس متنقل CEE 32A 2P 24V IP44

BC1-3102-2312 رمز المنتج

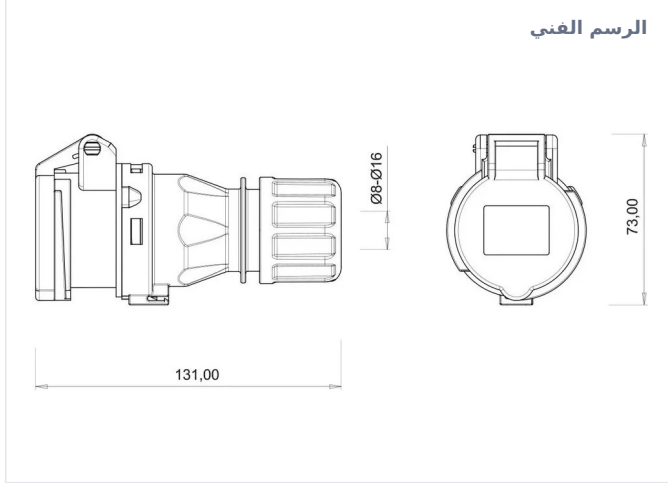

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	2P	24V	32A 2P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس متنقل (CEE 32A 2P 24V IP44 (BC1-3102-2312): مقبس متنقل يُركب على طرف كابل مرن لإنشاء نقطة توصيل متنقلة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس قطبان (بدون أرضي)؛ الجهد المقنن 24V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في تطبيقات الجهد المنخفض جدًا (IP44). ELV: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر).

المواصفات الفنية

الميكانيكا والمواد	البيانات الكهربائية
درجة الحماية	32A 2P
مادة الهيكل	24V
مادة التلامس	2P
التغليف واللوحستيات	50Hz - 60Hz
قطع في العلبة	10
قطع في الكروتونة	120
الوزن (غ)	190 g

الميكانيكا والمواد	البيانات الكهربائية
درجة الحماية	32A 2P
مادة الهيكل	24V
مادة التلامس	2P
التغليف واللوحستيات	50Hz - 60Hz
قطع في العلبة	10
قطع في الكروتونة	120
الوزن (غ)	190 g