


32A 2P 24V

مقبس جداري مائل 90° CEE 32A 2P 24V IP67

BC1-3102-7535 رمز المنتج

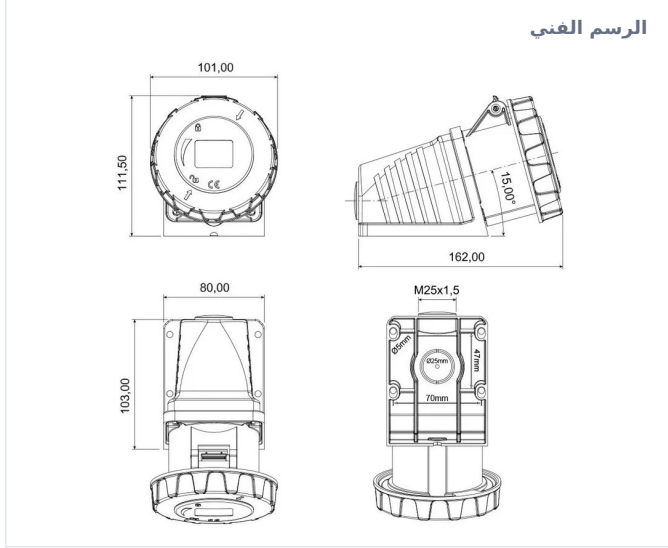

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	2P	24V	32A 2P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس جداري مائل (90° CEE 32A 2P 24V IP67) (BC1-3102-7535): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس قطبان (بدون أرضي)؛ الجهد المقنن 24V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في تطبيقات الجهد المنخفض جدًا (IP67). ELV: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر).

المواصفات الفنية

الميكانيكا والمواد	البيانات الكهربائية
درجة الحماية	32A 2P
مادة الهيكل	24V
بولي أميد 6	2P
مادة التلامس	50Hz - 60Hz
MS 58 (نحاس أصفر)	
التغليف واللوجستيات	
قطع في العلبة	3
قطع في الكرتونة	36
الوزن (غ)	260 g

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقنن	32A 2P
الجهد المقنن	24V
الأقطاب	2P
التردد	50Hz - 60Hz