


32A 3P 24V

# مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 32A 3P 24V IP44

BC1-3103-2114 رمز المنتج

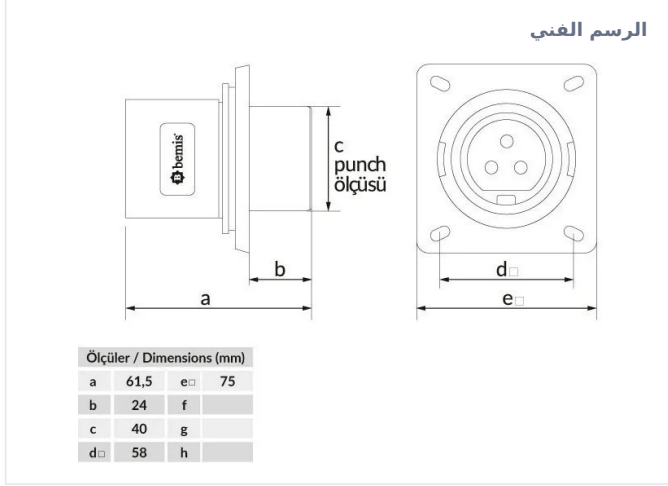

|             |              |             |         |              |               |
|-------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| مادة الهيكل | درجة الحماية | التردد      | الأقطاب | الجهد المقنن | التيار المقنن |
| بولي أميد 6 | IP44         | 50Hz - 60Hz | 3P      | 24V          | 32A 3P        |



شهادات الجودة

## وصف المنتج

Bemis مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 32A 3P 24V IP44 (BC1-3103-2114): مدخل جهاز يُركب على المعدات أو اللوحات ويُغذى عبر مقبس متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس 3 أقطاب (بدون أرضي)؛ الجهد المقنن 24V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في تطبيقات الجهد المنخفض جدًا (IP44). ELV: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر).

## المواصفات الفنية

| الميكانيكا والمواد  | البيانات الكهربائية |
|---------------------|---------------------|
| درجة الحماية        | 32A 3P              |
| مادة الهيكل         | 24V                 |
| بولي أميد 6         | 3P                  |
| مادة التلامس        | 50Hz - 60Hz         |
| MS 58 (نحاس أصفر)   |                     |
| التغليف واللوجستيات |                     |
| قطع في العلبة       | 10                  |
| قطع في الكرتون      | 120                 |
| الوزن (غ)           | 115 g               |

| البيانات الكهربائية | الميكانيكا والمواد |
|---------------------|--------------------|
| التيار المقنن       | 32A 3P             |
| الجهد المقنن        | 24V                |
| الأقطاب             | 3P                 |
| التردد              | 50Hz - 60Hz        |