


32A 3P 24V

# مدخل جداري مائل 90° CEE 32A 3P 24V IP44

BC1-3103-2236 رمز المنتج

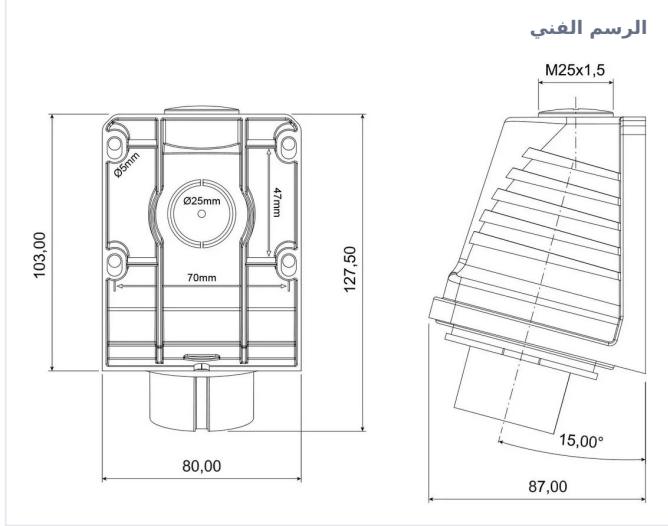

|             |              |             |         |              |               |
|-------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| مادة الهيكل | درجة الحماية | التردد      | الأقطاب | الجهد المقنن | التيار المقنن |
| بولي أميد 6 | IP44         | 50Hz - 60Hz | 3P      | 24V          | 32A 3P        |



شهادات الجودة

## وصف المنتج

Bemis مدخل جداري مائل (90° CEE 32A 3P 24V IP44 (BC1-3103-2236): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس 3 أقطاب (بدون أرضي)؛ الجهد المقنن 24V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في تطبيقات الجهد المنخفض جدًا (IP44). (ELV): حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر).

## المواصفات الفنية

| الميكانيكا والمواد  |                 | البيانات الكهربائية |               |
|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| IP44                | درجة الحماية    | 32A 3P              | التيار المقنن |
| بولي أميد 6         | مادة الهيكل     | 24V                 | الجهد المقنن  |
| MS 58 (نحاس أصفر)   | مادة التلامس    | 3P                  | الأقطاب       |
|                     |                 | 50Hz - 60Hz         | التردد        |
| التغليف واللوجستيات |                 |                     |               |
| 6                   | قطع في العلبة   |                     |               |
| 48                  | قطع في الكرتونة |                     |               |
| 217 g               | الوزن (غ)       |                     |               |