


32A 3P 24V

## مقبس متنقل CEE 32A 3P 24V IP44

BC1-3103-2312 رمز المنتج

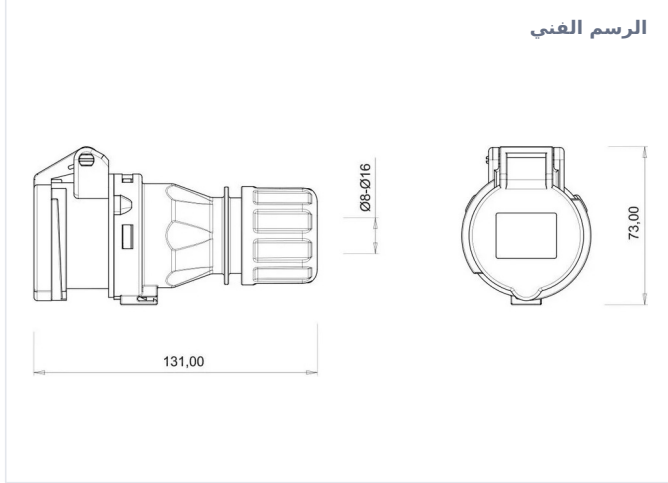

|             |              |             |         |              |               |
|-------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| مادة الهيكل | درجة الحماية | التردد      | الأقطاب | الجهد المقنن | التيار المقنن |
| بولي أميد 6 | IP44         | 50Hz - 60Hz | 3P      | 24V          | 32A 3P        |



شهادات الجودة

### وصف المنتج

Bemis مقبس متنقل (CEE 32A 3P 24V IP44 (BC1-3103-2312): مقبس متنقل يُرغَّب على طرف كابل مرن لإنشاء نقطة توصيل متنقلة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس 3 أقطاب (بدون أرضي)؛ الجهد المقنن 24V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في تطبيقات الجهد المنخفض جدًا (IP44). ELV: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر).

### المواصفات الفنية

| الميكانيكا والمواد  | البيانات الكهربائية |
|---------------------|---------------------|
| درجة الحماية        | 32A 3P              |
| مادة الهيكل         | 24V                 |
| مادة التلامس        | 3P                  |
| التغليف واللوحستيات | 50Hz - 60Hz         |
| قطع في العلبة       | 10                  |
| قطع في الكروتونة    | 120                 |
| الوزن (غ)           | 183 g               |

| الميكانيكا والمواد  | البيانات الكهربائية |
|---------------------|---------------------|
| درجة الحماية        | 32A 3P              |
| مادة الهيكل         | 24V                 |
| مادة التلامس        | 3P                  |
| التغليف واللوحستيات | 50Hz - 60Hz         |
| قطع في العلبة       | 10                  |
| قطع في الكروتونة    | 120                 |
| الوزن (غ)           | 183 g               |