


32A 3P 24V

مقبس لوحة CEE 32A 3P 24V IP44

BC1-3103-2413 رمز المنتج

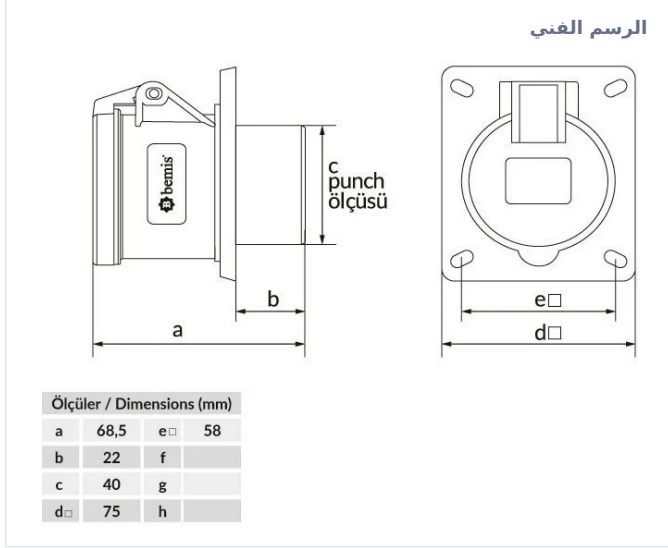

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	3P	24V	32A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة CEE 32A 3P 24V IP44 (BC1-3103-2413): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس 3 أقطاب (بدون أرضي)؛ الجهد المقنن 24V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في تطبيقات الجهد المنخفض جدًا (IP44). ELV: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر).

المواصفات الفنية

الميكانيكا والمواد	البيانات الكهربائية
درجة الحماية IP44	التيار المقنن 32A 3P
مادة الهيكل بولي أميد 6	الجهد المقنن 24V
مادة التلامس MS 58 (نحاس أصفر)	الأقطاب 3P
التغليف واللوحستيات	التردد 50Hz - 60Hz
قطع في العلبة 15	
قطع في الكروتونة 120	
الوزن (غ) 151 g	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقنن 32A 3P	درجة الحماية IP44
الجهد المقنن 24V	مادة الهيكل بولي أميد 6
الأقطاب 3P	مادة التلامس MS 58 (نحاس أصفر)
التردد 50Hz - 60Hz	التغليف واللوحستيات
	قطع في العلبة 15
	قطع في الكروتونة 120
	الوزن (غ) 151 g