


32A 3P 24V

مقبس جداري مائل 90° CEE 32A 3P 24V IP44 BC1-3103-2535 رمز المنتج



مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	3P	24V	32A 3P

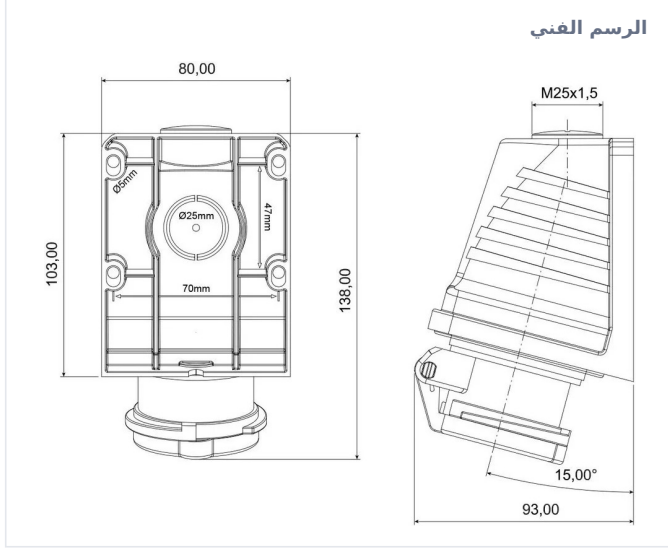

شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس جداري مائل 90° CEE 32A 3P 24V IP44 (BC1-3103-2535): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس 3 أقطاب (بدون أرضي)؛ الجهد المقنن 24V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في تطبيقات الجهد المنخفض جدًا (IP44). ELV: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر).

المواصفات الفنية

الميكانيكا والمواد	البيانات الكهربائية
درجة الحماية	32A 3P
مادة الهيكل	24V
مادة التلامس	3P
IP44	50Hz - 60Hz
بولي أميد 6	
MS 58 (نحاس أصفر)	
التغليف واللوجستيات	
قطع في العلبة	3
قطع في الكروتونة	36
الوزن (غ)	240 g

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقنن	32A 3P
الجهد المقنن	24V
الأقطاب	3P
التردد	50Hz - 60Hz