


32A 3P 24V

# مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 32A 3P 24V IP67

BC1-3103-7114 رمز المنتج

الرسم الفني

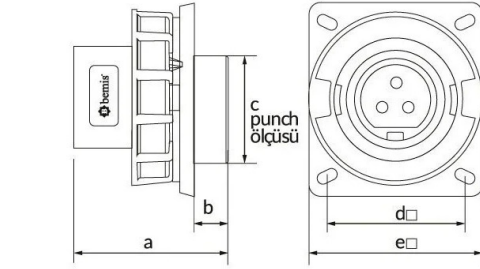

| Ölçüler / Dimensions (mm) |      |
|---------------------------|------|
| a                         | 61,5 |
| b                         | 24   |
| c                         | 40   |
| d                         | 58   |
| e                         | 75   |
| f                         |      |
| g                         |      |
| h                         |      |



مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP67

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P

الجهد المقنن

24V

التيار المقنن

32A 3P



شهادات الجودة

## وصف المنتج

Bemis مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 32A 3P 24V IP67 (BC1-3103-7114): مدخل جهاز يُركب على المعدات أو اللوحات ويُغذى عبر مقبس متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس 3 أقطاب (بدون أرضي)؛ الجهد المقنن 24V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في تطبيقات الجهد المنخفض جدًا (IP67). محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر).

## المواصفات الفنية

| الميكانيكا والمواد  |                   |
|---------------------|-------------------|
| درجة الحماية        | IP67              |
| مادة الهيكل         | بولي أميد 6       |
| مادة التلامس        | MS 58 (نحاس أصفر) |
| التغليف واللوجستيات |                   |
| قطع في العلبة       | 8                 |
| قطع في الكرتون      | 96                |
| الوزن (غ)           | 130 g             |

| البيانات الكهربائية |             |
|---------------------|-------------|
| التيار المقنن       | 32A 3P      |
| الجهد المقنن        | 24V         |
| الأقطاب             | 3P          |
| التردد              | 50Hz - 60Hz |