


32A 3P 24V

مدخل جداري مائل 90° CEE 32A 3P 24V IP67

BC1-3103-7236 رمز المنتج

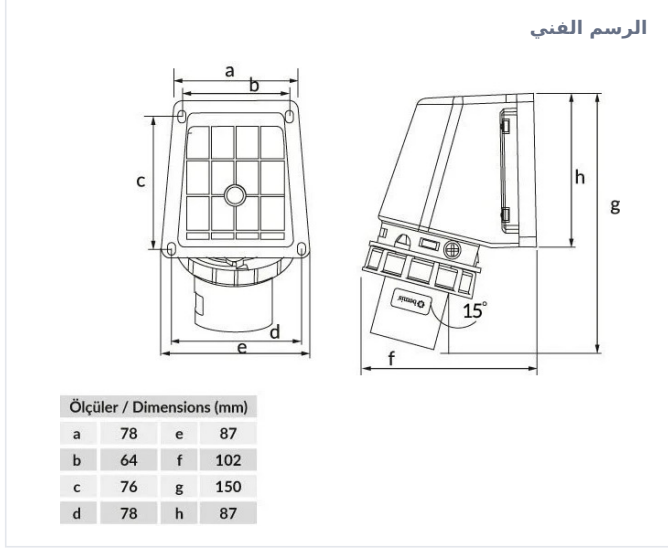

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	3P	24V	32A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري مائل (90° CEE 32A 3P 24V IP67) (BC1-3103-7236): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A: ترتيب التلامس 3 أقطاب (بدون أرضي): الجهد المقنن 24V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في تطبيقات الجهد المنخفض جدًا (IP67). ELV: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر).

المواصفات الفنية

الميكانيكا والمواد	البيانات الكهربائية
درجة الحماية	32A 3P
مادة الهيكل	24V
مادة التلامس	3P
التغليف واللوحستيات	50Hz - 60Hz
قطع في العلبة	3
قطع في الكروتونة	36
الوزن (غ)	238 g

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقنن	IP67
الجهد المقنن	بولي أميد 6
الأقطاب	MS 58 (نحاس أصفر)
التردد	التغليف واللوحستيات
	قطع في العلبة
	قطع في الكروتونة
	الوزن (غ)