


32A 3P (2P+E) 4H

مدخل جداري مائل 90° (بغطاء بنايض) CEE 32A 3P IP44

BC1-3303-2235 رمز المنتج

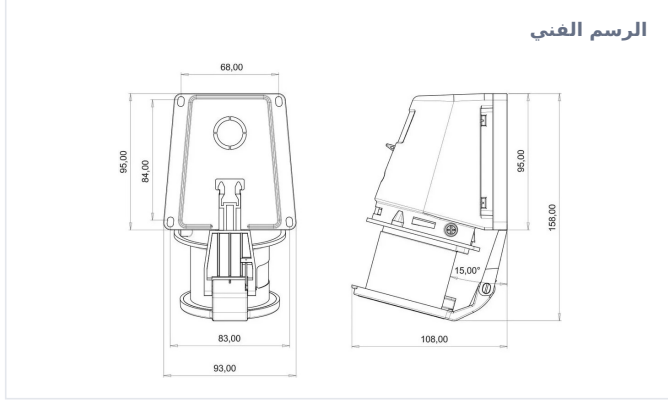

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	2P+E	110V-150V	32A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري مائل 90° (بغطاء بنايض) CEE 32A 3P IP44 (BC1-3303-2235): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 110V-150V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	
قطع في العلبة	3
قطع في الكرتون	36
الوزن (غ)	155 g
عام	
وضع الساعة	4h

البيانات الكهربائية	
التيار المقنن	32A 3P
الجهد المقنن	110V-150V
الأقطاب	2P+E
التردد	50Hz - 60Hz
الميكانيكا والمواد	
درجة الحماية	IP44
مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)