


32A 3P (2P+E) 4H

## مقبس جداري مائل 90° CEE 32A 3P IP44

BC1-3303-2535 رمز المنتج

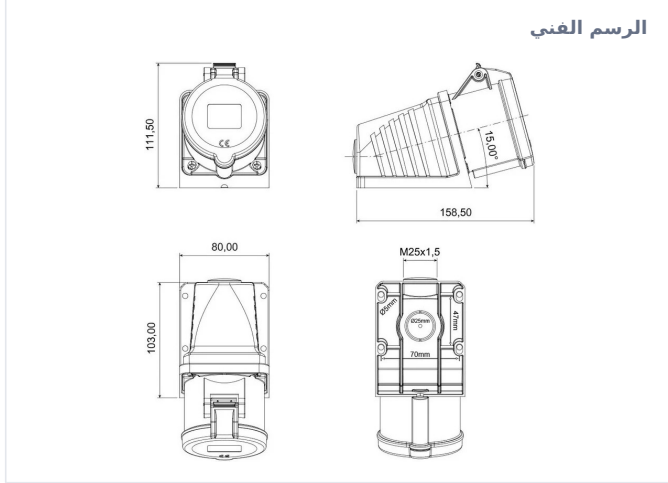

|             |              |             |         |              |               |
|-------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| مادة الهيكل | درجة الحماية | التردد      | الأقطاب | الجهد المقنن | التيار المقنن |
| بولي أميد 6 | IP44         | 50Hz - 60Hz | 2P+E    | 110V-150V    | 32A 3P        |



شهادات الجودة

### وصف المنتج

Bemis مقبس جداري مائل 90° CEE 32A 3P IP44 (BC1-3303-2535): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 110V-150V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

### المواصفات الفنية

| التغليف واللوجستيات | عام   |
|---------------------|-------|
| قطع في العلبة       | 3     |
| قطع في الكرتونة     | 36    |
| الوزن (غ)           | 302 g |
| وضع الساعة          | 4h    |

| البيانات الكهربائية | الميكانيكا والمواد |
|---------------------|--------------------|
| التيار المقنن       | درجة الحماية       |
| 32A 3P              | IP44               |
| الجهد المقنن        | مادة الهيكل        |
| 110V-150V           | بولي أميد 6        |
| الأقطاب             | مادة التلامس       |
| 2P+E                | MS 58 (نحاس أصفر)  |
| التردد              |                    |
| 50Hz - 60Hz         |                    |