
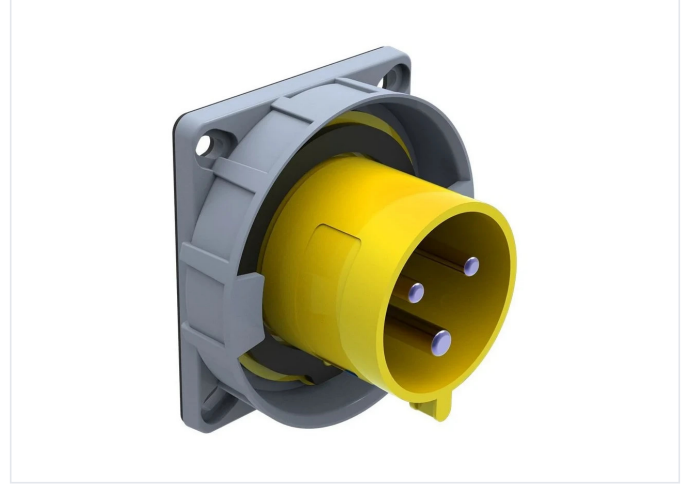


32A 3P (2P+E) 4H

مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 32A 3P IP67

BC1-3303-7114 رمز المنتج

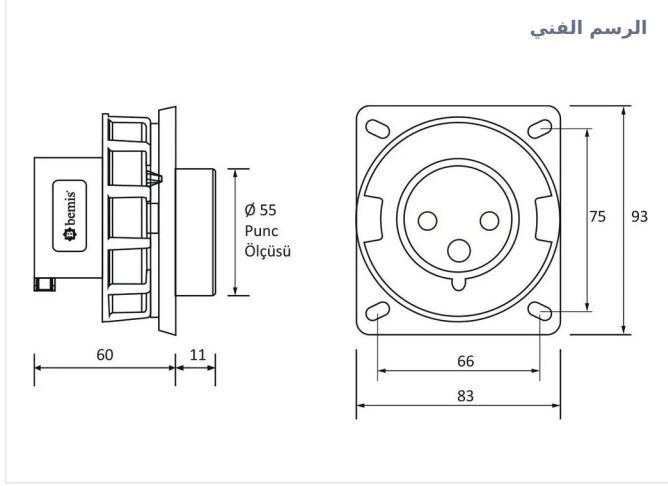

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	2P+E	110V-150V	32A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جهاز للتركيب على اللوحة (CEE 32A 3P IP67) (BC1-3303-7114): مدخل جهاز يُركَّب على المعدات أو اللوحات ويُغذَّى عبر مقبس متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 110V-150V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP67: محكم ضد الغبار ويحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
6 قطع في العلبة	وضع الساعة 4h
72 قطع في الكرتونة	
الوزن (غ) 195 g	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
32A 3P	درجة الحماية IP67
110V-150V	مادة الهيكل بولي أميد 6
2P+E	مادة التلامس MS 58 (نحاس أصفر)
50Hz - 60Hz	