


32A 3P (2P+E) 6H

مقبس لوحة (تثبيت بصامولة) CEE 32A 3P IP44

BC1-3403-2440 رمز المنتج

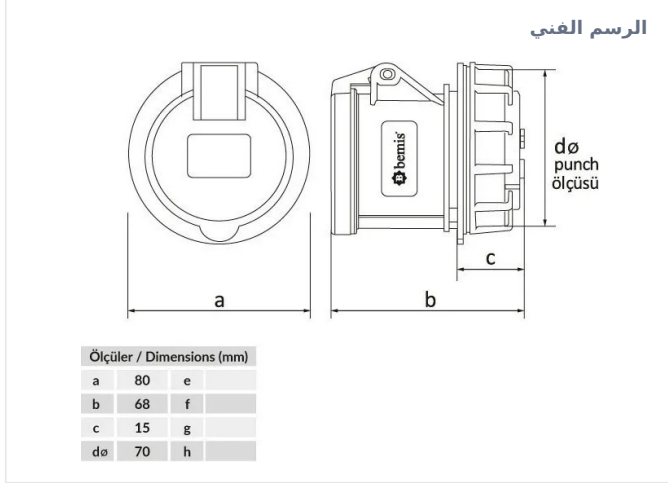

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	2P+E	220V-250V	32A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة (تثبيت بصامولة) CEE 32A 3P IP44 (BC1-3403-2440): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.


المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	عام
قطع في العلبه	8
قطع في الكرتونه	64
الوزن (غ)	194,4 g
وضع الساعة	6h


البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقنن	درجة الحماية
32A 3P	IP44
الجهد المقنن	مادة الهيكل
220V-250V	بولي أميد 6
الأقطاب	مادة التلامس
2P+E	MS 58 (نحاس أصفر)
التردد	
50Hz - 60Hz	

الرسم الفني

CEE NORM SOMUNLU PANO FİŞ ve PRİZLER İÇİN UYGULANACAK PUNCH DELİK ÖLÇÜLERİ

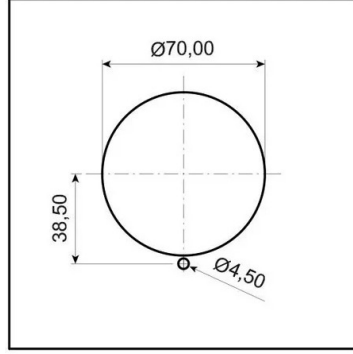

PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI
3mm - 5mm ARASINDA İSE
UYGULANACAK DELİK

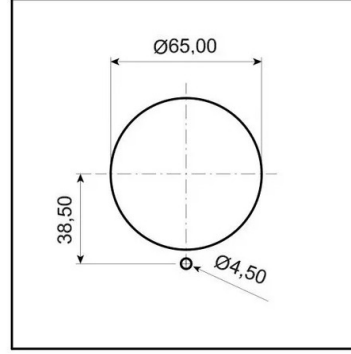

PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI
1mm - 2,9mm ARASINDA İSE
UYGULANACAK DELİK