


32A 3P (2P+E) 6H

مقبس جداري مع مقبس لوحة إضافي، مائل CEE 90° 32A 3P IP44

BC1-3403-2537 رمز المنتج

الرسم الفني

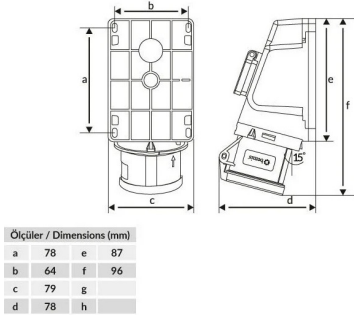

Ölçüler / Dimensions (mm)			
a	78	e	87
b	64	f	96
c	79	g	
d	78	h	



مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	2P+E	220V-250V	32A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس جداري مع مقبس لوحة إضافي، مائل (90° CEE 32A 3P IP44 (BC1-3403-2537): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h؛ يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	
قطع في العلبة	3
قطع في الكرتون	24
الوزن (غ)	371 g
عام	
وضع الساعة	6h

البيانات الكهربائية	
التيار المقنن	32A 3P
الجهد المقنن	220V-250V
الأقطاب	2P+E
التردد	50Hz - 60Hz
الميكانيكا والمواد	
درجة الحماية	IP44
مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)