


32A 4P (3P+E) 6H

مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 32A 4P IP44

BC1-3504-2114 رمز المنتج

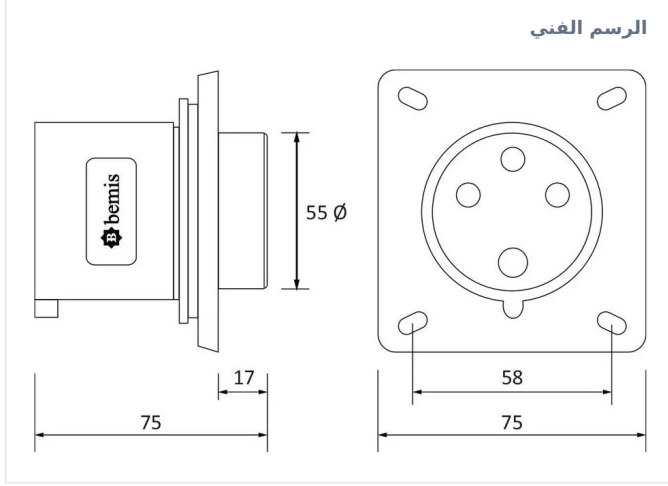

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	3P+E	380V-450V	32A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 32A 4P IP44 (BC1-3504-2114): مدخل جهاز يُركَّب على المعدات أو اللوحات ويُغذَّى عبر مقبس متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	البيانات الكهربائية
قطع في العلبة	32A 4P
قطع في الكرتون	380V-450V
الوزن (غ)	3P+E
173,00 g	50Hz - 60Hz
عام	الميكانيكا والمواد
وضع الساعة	درجة الحماية
6h	بولي أميد 6
	مادة التلامس
	MS 58 (نحاس أصفر)

التغليف واللوجستيات	البيانات الكهربائية
قطع في العلبة	32A 4P
قطع في الكرتون	380V-450V
الوزن (غ)	3P+E
173,00 g	50Hz - 60Hz
عام	الميكانيكا والمواد
وضع الساعة	درجة الحماية
6h	بولي أميد 6
	مادة التلامس
	MS 58 (نحاس أصفر)