


32A 4P (3P+E) 6H

مقبس لوحة (تثبيت بصامولة) CEE 32A 4P IP44

BC1-3504-2440 رمز المنتج

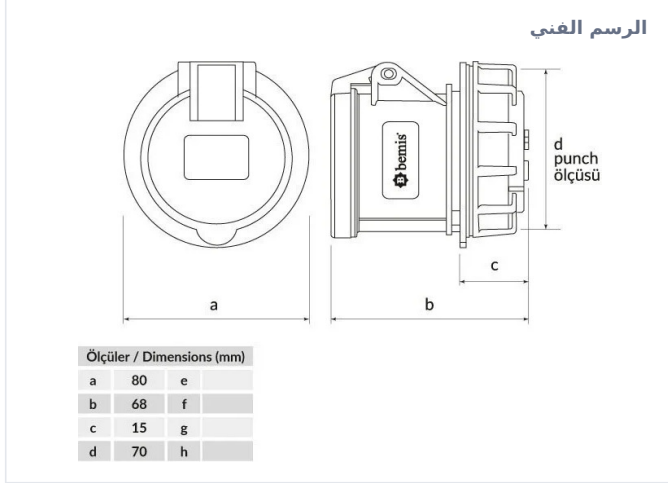

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	3P+E	380V-450V	32A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة (تثبيت بصامولة) CEE 32A 4P IP44 (BC1-3504-2440): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.


المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	عام
قطع في العلبه	6h
قطع في الكرتونه	وضع الساعة
الوزن (غ)	
213,6 g	


البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقنن	درجة الحماية
32A 4P	IP44
الجهد المقنن	مادة الهيكل
380V-450V	بولي أميد 6
الأقطاب	مادة التلامس
3P+E	MS 58 (نحاس أصفر)
التردد	
50Hz - 60Hz	

الرسم الفني

CEE NORM SOMUNLU PANO FİŞ ve PRİZLER İÇİN UYGULANACAK PUNCH DELİK ÖLÇÜLERİ

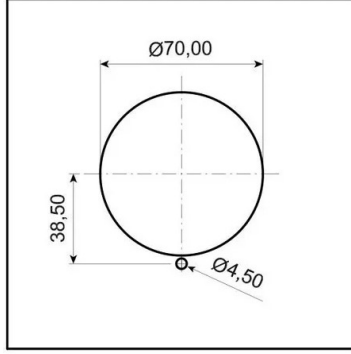

PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI
3mm - 5mm ARASINDA İSE
UYGULANACAK DELİK

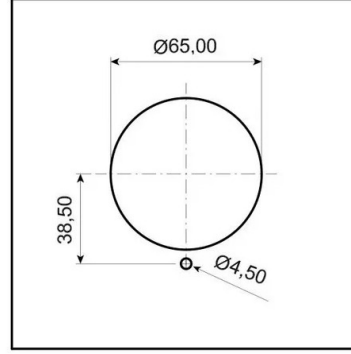

PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI
1mm - 2,9mm ARASINDA İSE
UYGULANACAK DELİK