


32A 4P (3P+E) 6H

مقبس جداري CEE 32A 4P IP44

BC1-3504-2510 رمز المنتج

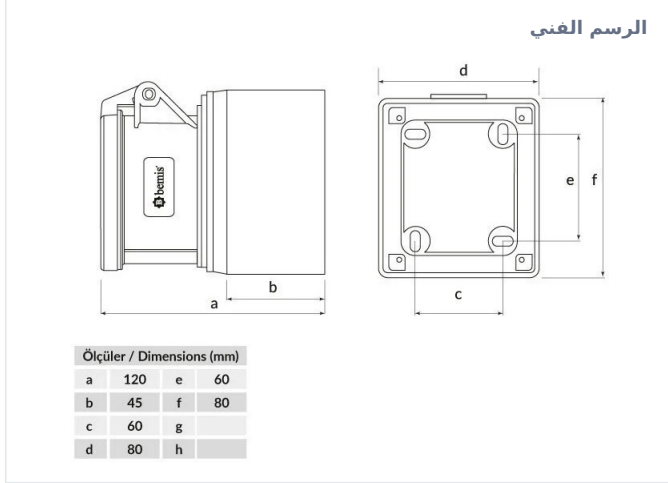

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	3P+E	380V-450V	32A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس جداري CEE 32A 4P IP44 (BC1-3504-2510): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
6 قطع في العلبة	وضع الساعة 6h
72 قطع في الكرتونة	
الوزن (غ) 268,4 g	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
32A 4P	درجة الحماية IP44
380V-450V	مادة الهيكل بولي أميد 6
3P+E	مادة التلامس MS 58 (نحاس أصفر)
50Hz - 60Hz	