


32A 4P (3P+E) 6H

# مقبس جداري مع مقبس لوحة إضافي، مائل CEE 90° 32A 4P IP44

BC1-3504-2537 رمز المنتج

الرسم الفني

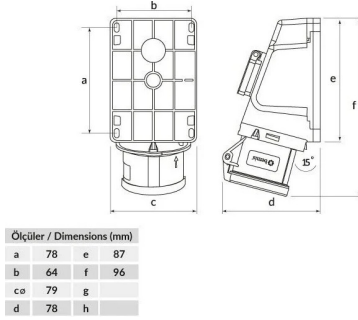

| Ölçüler / Dimensions (mm) |    |   |    |
|---------------------------|----|---|----|
| a                         | 78 | e | 87 |
| b                         | 64 | f | 96 |
| ca                        | 79 | g |    |
| d                         | 78 | h |    |



مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP44

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P+E

الجهد المقنن

380V-450V

التيار المقنن

32A 4P



شهادات الجودة

## وصف المنتج

Bemis مقبس جداري مع مقبس لوحة إضافي، مائل (90° CEE 32A 4P IP44 (BC1-3504-2537): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h؛ يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

## المواصفات الفنية

| التغليف واللوجستيات |                 |
|---------------------|-----------------|
| 3                   | قطع في العلبة   |
| 24                  | قطع في الكرتونة |
| 395 g               | الوزن (غ)       |
| عام                 |                 |
| 6h                  | وضع الساعة      |

| البيانات الكهربائية |               |
|---------------------|---------------|
| 32A 4P              | التيار المقنن |
| 380V-450V           | الجهد المقنن  |
| 3P+E                | الأقطاب       |
| 50Hz - 60Hz         | التردد        |
| الميكانيكا والمواد  |               |
| IP44                | درجة الحماية  |
| بولي أميد 6         | مادة الهيكل   |
| MS 58 (نحاس أصفر)   | مادة التلامس  |