
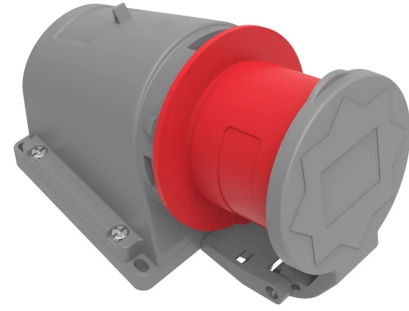


32A 5P (3P+N+E) 6H

مدخل جداري بعاكس أطوار، مائل 90° (بغطاء بنابض) CEE 32A 5P IP44

BC1-3505-2061 رمز المنتج

الرسم الفني

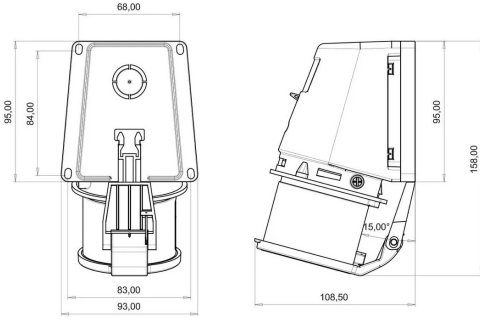

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	3P+N+E	380V-450V	32A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري بعاكس أطوار، مائل 90° (بغطاء بنابض) (CEE 32A 5P IP44 (BC1-3505-2061): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. بعاكس أطوار لتغيير تتابع الأطوار.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
قطع في العلبة	3
قطع في الكرتون	36
الوزن (غ)	322 g
وضع الساعة	6h

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقنن	32A 5P
الجهد المقنن	380V-450V
الأقطاب	3P+N+E
التردد	50Hz - 60Hz
درجة الحماية	IP44
مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)