



32A 5P (3P+N+E) 6H

مقبس لوحة (تثبيت بصامولة) CEE 32A 5P IP44
رمز المنتج BC1-3505-2440

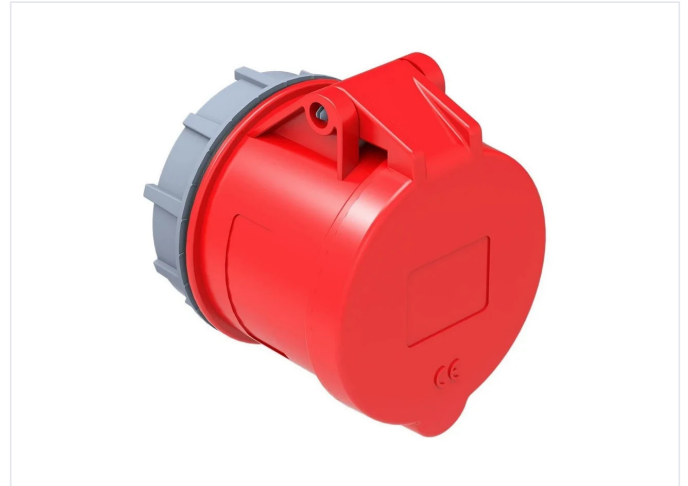

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	3P+N+E	380V-450V	32A 5P

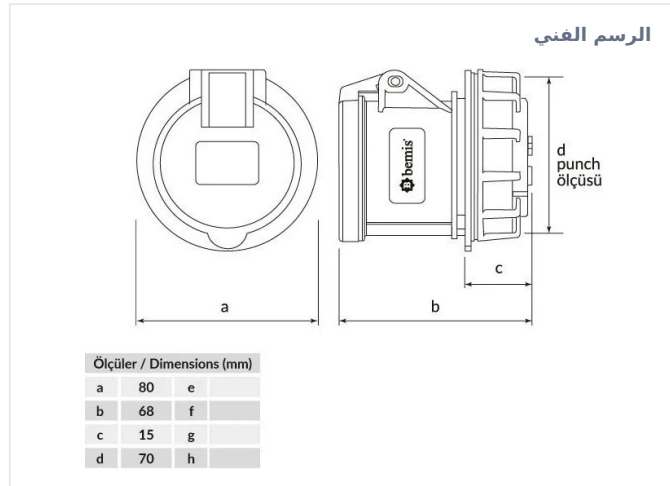

وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة (تثبيت بصامولة) (CEE 32A 5P IP44 (BC1-3505-2440): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.


المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	
8	قطع في العلبة
64	قطع في الكرتونة
237,8 g	الوزن (غ)
عام	
6h	وضع الساعة


البيانات الكهربائية	
32A 5P	التيار المقنن
380V-450V	الجهد المقنن
3P+N+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد
الميكانيكا والمواد	
IP44	درجة الحماية
بولي أميد 6	مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس

الرسم الفني

CEE NORM SOMUNLU PANO FİŞ ve PRİZLER İÇİN UYGULANACAK PUNCH DELİK ÖLÇÜLERİ

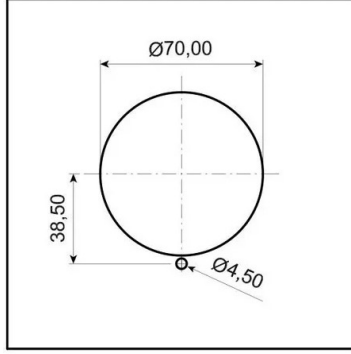

PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI
3mm - 5mm ARASINDA İSE
UYGULANACAK DELİK

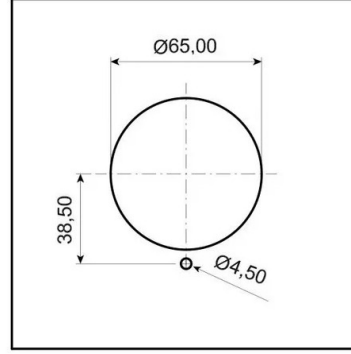

PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI
1mm - 2,9mm ARASINDA İSE
UYGULANACAK DELİK