



32A 5P (3P+N+E) 6H

مدخل جداري مع مقبس لوحة إضافي 16A، مائل 90° CEE 32A 5P IP67

BC1-3505-7238 رمز المنتج

الرسم الفني

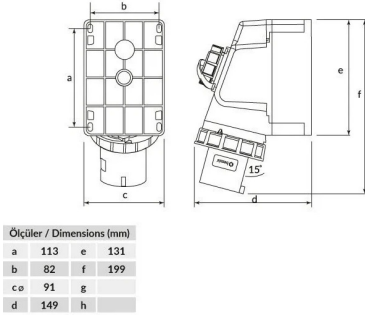

مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP67

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P+N+E

الجهد المقنن

380V-450V

التيار المقنن

32A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري مع مقبس لوحة إضافي 16A، مائل 90° CEE 32A 5P IP67 (BC1-3505-7238): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	
1	قطع في العلبة
12	قطع في الكرتونة
537 g	الوزن (غ)
عام	
6h	وضع الساعة

البيانات الكهربائية	
32A 5P	التيار المقنن
380V-450V	الجهد المقنن
3P+N+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد
الميكانيكا والمواد	
IP67	درجة الحماية
بولي أميد 6	مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس