
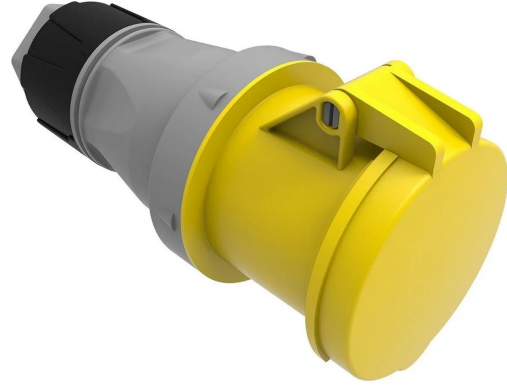


63A 3P (2P+E) 4H

مقبس متنقل CEE 63A 3P IP44

BC1-4303-2312 رمز المنتج

الرسم الفني



مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP44

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

2P+E

الجهد المقنن

110V-150V

التيار المقنن

63A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس متنقل CEE 63A 3P IP44 (BC1-4303-2312): مقبس متنقل يُرغّب على طرف كابل مرّن لإنشاء نقطة توصيل متنقلة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 110V-150V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
1 قطع في العلبه	4h وضع الساعة
12 قطع في الكرتونه	
الوزن (غ) 155 g	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
63A 3P التيار المقنن	درجة الحماية IP44
110V-150V الجهد المقنن	مادة الهيكل بولي أميد 6
2P+E الأقطاب	مادة التلامس MS 58 (نحاس أصفر)
50Hz - 60Hz التردد	