
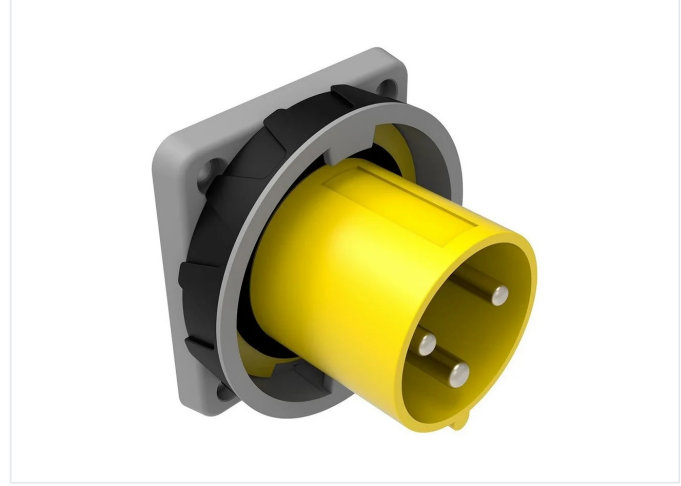


63A 3P (2P+E) 4H

مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 63A 3P IP67

BC1-4303-7114 رمز المنتج

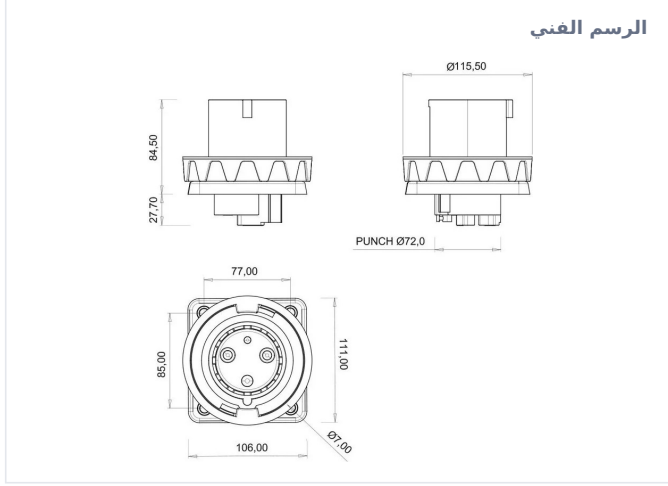

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	2P+E	110V-150V	63A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 63A 3P IP67 (BC1-4303-7114): مدخل جهاز يُركَّب على المعدات أو اللوحات ويُغَدَّى عبر مقبس متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 110V-150V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
1 قطع في العلبة	وضع الساعة 4h
24 قطع في الكرتونة	
الوزن (غ) 465 g	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
63A 3P التيار المقنن	درجة الحماية IP67
110V-150V الجهد المقنن	مادة الهيكل بولي أميد 6
2P+E الأقطاب	مادة التلامس MS 58 (نحاس أصفر)
50Hz - 60Hz التردد	