
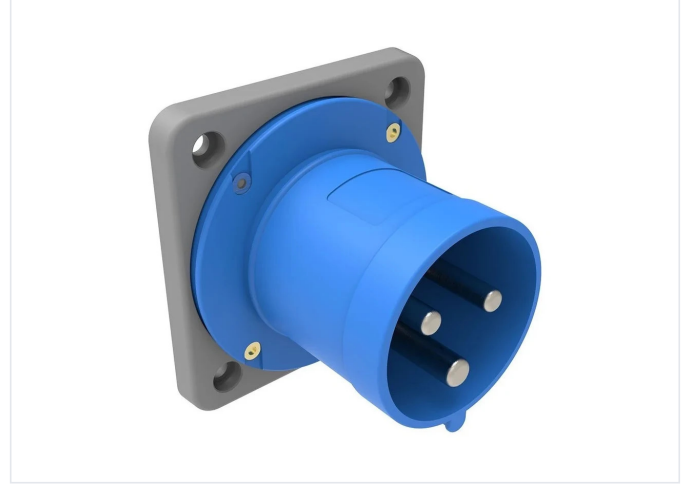


63A 3P (2P+E) 6H

مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 63A 3P IP44

BC1-4403-2114 رمز المنتج

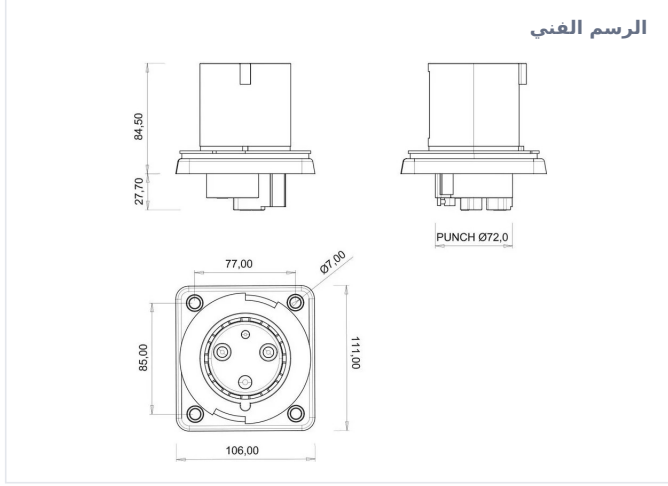

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	2P+E	220V-250V	63A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 63A 3P IP44 (BC1-4403-2114): مدخل جهاز يُركَّب على المعدات أو اللوحات ويُغَدَّى عبر مقبس متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	عام
1 قطع في العلبه	وضع الساعة 6h
24 قطع في الكرتونه	
الوزن (غ) 386 g	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
63A 3P التيار المقنن	درجة الحماية IP44
220V-250V الجهد المقنن	مادة الهيكل بولي أميد 6
2P+E الأقطاب	مادة التلامس MS 58 (نحاس أصفر)
50Hz - 60Hz التردد	