


63A 3P (2P+E) 6H

مدخل جداري CEE 63A 3P IP44

BC1-4403-2210 رمز المنتج

الرسم الفني

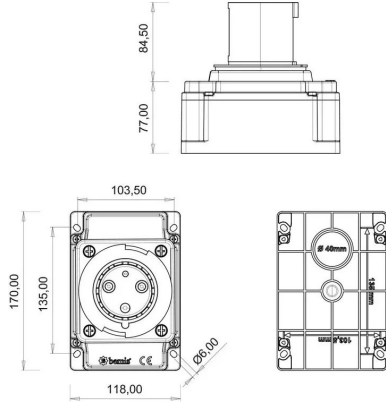

مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP44

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

2P+E

الجهد المقنن

220V-250V

التيار المقنن

63A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري CEE 63A 3P IP44 (BC1-4403-2210): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	عام
قطع في العلبة	6h
قطع في الكرتون	وضع الساعة
الوزن (غ)	695 g

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقنن	درجة الحماية
63A 3P	IP44
الجهد المقنن	مادة الهيكل
220V-250V	بولي أميد 6
الأقطاب	مادة التلامس
2P+E	MS 58 (نحاس أصفر)
التردد	
50Hz - 60Hz	