


63A 3P (2P+E) 6H

مدخل جداري مائل 90° CEE 63A 3P IP44

BC1-4403-2236 رمز المنتج

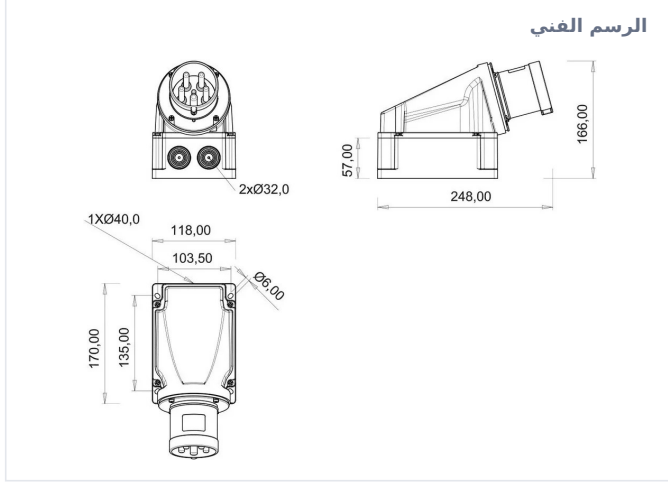

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	2P+E	220V-250V	63A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري مائل 90° CEE 63A 3P IP44 (BC1-4403-2236): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
قطع في العلبة	6h
قطع في الكرتونة	وضع الساعة
الوزن (غ)	
834 g	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقنن	درجة الحماية
63A 3P	IP44
الجهد المقنن	مادة الهيكل
220V-250V	بولي أميد 6
الأقطاب	مادة التلامس
2P+E	MS 58 (نحاس أصفر)
التردد	
50Hz - 60Hz	