


63A 3P (2P+E) 6H

مقبس جداري CEE 63A 3P IP44

BC1-4403-2510 رمز المنتج

الرسم الفني

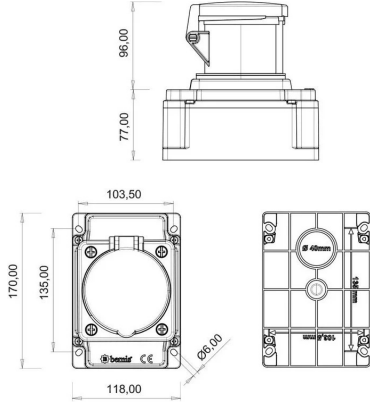

مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP44

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

2P+E

الجهد المقنن

220V-250V

التيار المقنن

63A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس جداري CEE 63A 3P IP44 (BC1-4403-2510): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	
1	قطع في العلبة
8	قطع في الكرتون
155 g	الوزن (غ)
عام	
6h	وضع الساعة

البيانات الكهربائية	
63A 3P	التيار المقنن
220V-250V	الجهد المقنن
2P+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد
الميكانيكا والمواد	
IP44	درجة الحماية
بولي أميد 6	مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس