


63A 4P (3P+E) 6H

مدخل جداري مائل 90° CEE 63A 4P IP44

BC1-4504-2236 رمز المنتج

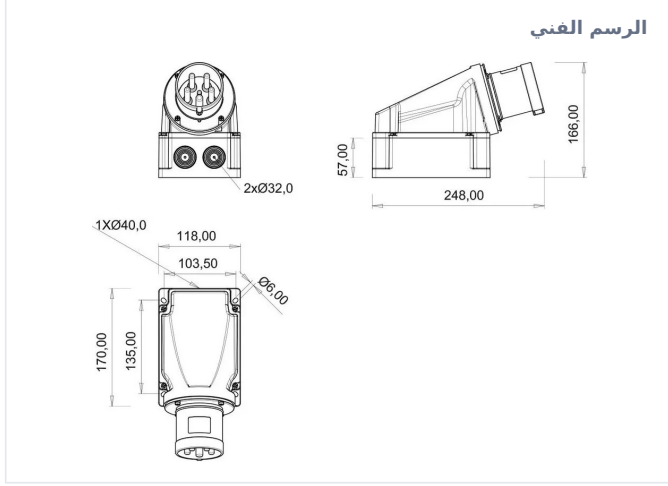

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقتن	التيار المقتن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	3P+E	380V-450V	63A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري مائل 90° CEE 63A 4P IP44 (BC1-4504-2236): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقتن 63A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقتن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
قطع في العلبة	6h
قطع في الكرتونة	وضع الساعة
الوزن (غ)	
155 g	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقتن	درجة الحماية
63A 4P	IP44
الجهد المقتن	مادة الهيكل
380V-450V	بولي أميد 6
الأقطاب	مادة التلامس
3P+E	MS 58 (نحاس أصفر)
التردد	
50Hz - 60Hz	