


**63A 4P (3P+E) 6H**

**مقبس لوحة مائل 45° CEE 63A 4P IP44**

BC1-4504-2420 رمز المنتج

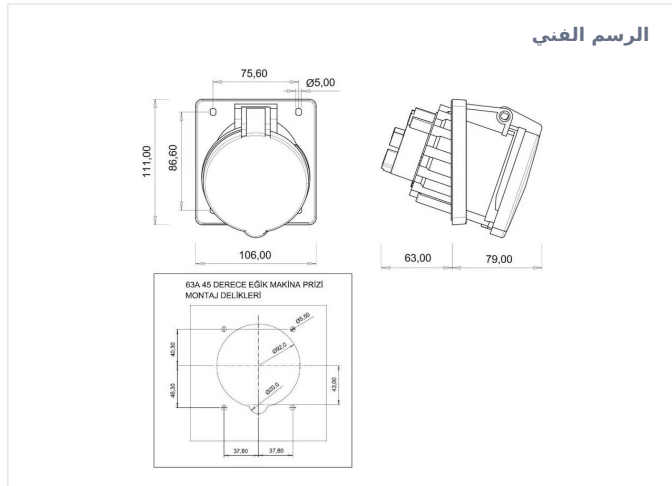

|               |              |         |             |              |             |
|---------------|--------------|---------|-------------|--------------|-------------|
| التيار المقنن | الجهد المقنن | الأقطاب | التردد      | درجة الحماية | مادة الهيكل |
| 63A 4P        | 380V-450V    | 3P+E    | 50Hz - 60Hz | IP44         | بولي أميد 6 |



## شهادات الجودة

## وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة مائل (CEE 63A 4P IP44 (BC1-4504-2420): مقبس لوحة التركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

## المواصفات الفنية

| التغليف واللوحيات |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1                 | قطع في العلبة   |
| 24                | قطع في الكرتونة |
| 476,8 g           | الوزن (غ)       |
| عام               |                 |
| 6h                | وضع الساعة      |

| البيانات الكهربائية |               |
|---------------------|---------------|
| 63A 4P              | التيار المقنن |
| 380V-450V           | الجهد المقنن  |
| 3P+E                | الأقطاب       |
| 50Hz - 60Hz         | التردد        |
| الميكانيكا والمواد  |               |
| IP44                | درجة الحماية  |
| بولي أميد 6         | مادة الهيكل   |
| MS 58 (نحاس أصفر)   | مادة التلامس  |